



CX RUČNÝ REŤAZOVÝ KLADKOSTROJ

Nosnosti od 250 kg do 1000 kg

MALÝ, LAHKÝ A KOMPAKTNÝ

- ✓ vysoko kvalitné, hliníkové puzdro bez vyčnievajúcich skrutiek
- ✓ minimálna celková výška a extrémne ľahký dizajn
- ✓ 2-stupňová, presná prevodovka pre nízku manuálnu prevádzkovú silu
- ✓ obmedzovač preťaženia ako štandard
- ✓ kované háky s veľkým vnútorným priemerom
- ✓ prevádzková teplota od -40 °C do +60 °C
- ✓ hĺbkovo-poniklovaná reťaz zdvihu triedy T, séria V (G100) v súlade s normou EN 818-7

Certifikácia DGUV-GS:

4 Ručné reťazové kladkostroje KITO CX003 a CX005 dostali ocenenie GS „Tested Safety“ spoločnosťou German Social Accident Insurance (DGUV).



CX003

CX005

CX010



CX010

Kompaktný dizajn

Vysoko kvalitné hliníkové puzdro bez vyčnievajúcich skrutiek. Ergonomické, ľahké a minimálne riziko zranenia.

Oceľový rám

Tepelne spracovaný oceľový rám s ložiskom pre ozubené koleso a záťažové koleso. Zaisťuje stabilnú a bezpečnú rotáciu ozubeného kolieska a pastorku hriadeľa.

Hĺbkovo-poniklovaná reťaz zdvíhu

Trieda T, séria V (G100) v súlade s normou EN 818-7, pevnosť 1 000 N/mm²

Veľký vnútorný priemer

Horné a spodné háky majú obzvlášť veľký vnútorný priemer.

Dostatok miesta pre závesy.

Odolnosť voči korózii

Kryt, reťaz zdvíhu a ovládacia reťaz.


Ideálny pre vonkajšie použitie.

Mechanizmus proti skrúteniu ako štandard pre CX010

Umožňuje rýchlu a jednoduchú kontrolu, či je reťaz skrútená.

Tvarovaná západka háku

Na hornom a dolnom háku sa nachádza tvarovaná západka háku. Zabraňuje neúmyselnému skĺznutiu závesov.

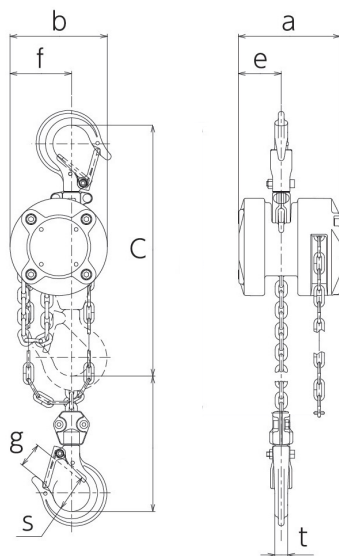

Technické údaje

Typ	Nosnosť	Štandardná výška zdvíhu	Dĺžka ovládacej reťaze (zložená)	Ťažná sila pri plnom zaťažení	Ťahaná reťaz na 1 m zdvíhu	Priemer reťaze zdvíhu	Počet slučiek reťaze	Hmotnosť	Hmotnosť pre ďalší meter zdvíhu	Rozmery v mm							
										kg	m	m	daN	m	mm		kg
CX003	250	3.0	3.0	14.7	33.8	3.2 x 9.0	1	2.4	0.4	88	84	217	37	53	21	32	11
CX005	500	3.0	2.5	18.7	42.8	4.3 x 12.0	1	4.5	0.9	101	102	260	44	66	24.5	35.5	12
CX010	1,000	3.0	3.0	19.3	85.6	4.3 x 12.0	2	7.3	1.8	103	122	360	44	87	29	42.5	15